




# SPRINTAR

LSR, LST-S



## LÅSSPRINT LSR

Låssprint för axlar och rör enligt DIN 11023.

Alla dimensioner i mm


Axeltapp är droppformad

A = Axeldimension, max

Material: Fjäderstål EN 10270-1-SM

Ytbehandling: Förzinkad och gulkromaterad

D	A	L	B	Art.nr
4,7	∅ 30	32	14,5	8951
7,5	∅ 35	42	17,5	8952
10,5	∅ 40	45	17,5	8953
11,5	∅ 50	55	25,5	8954

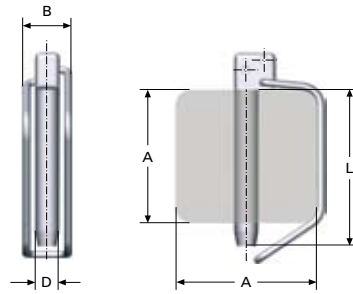

## LÅSSPRINT LSR

Låssprint för fyrkantrör.

Alla dimensioner i mm

Axeltapp är droppformad

A = Axeldimension, max

Material: Fjäderstål EN 10270-1-SM

Ytbehandling: Förzinkad och gulkromaterad

D	A	L	B	Art.nr
9,5	40 x 40	55	16	8955
9,5	50 x 50	65	21	8956
11,5	60 x 60	75	23	8957

## LÅSSPRINT LST-S

Låssprint för axeltapp (traktorsprint) med integrerad säkerhetsfunktion. Funktion och fjäderöppningskraft (80-120N) är kontrollerad på varje låssprint.


Axeltapp är droppformad.

Alla dimensioner i mm

A = Axeldimension, max

Material: Fjäderstål EN 10270-1-SM

Ytbehandling: Förzinkad + gulkromat (fri från Cr6+)

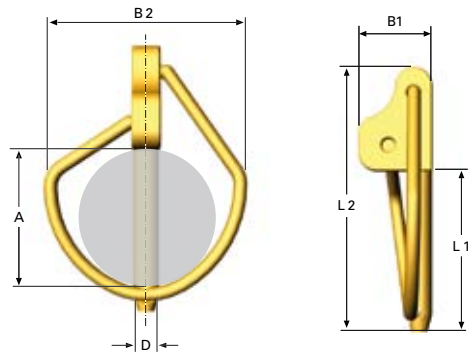

D	A	L1	L2	B1	B2	Art.nr
3,8	20	24	39,5	11	30	8911
4,7	25	29	44,5	11	35	8912
5,8	20	24	39,5	11	30	8913
7,5	32	42	62	14	50	8914
9,5	32	45	66	14	50	8915
9,5	45	55	77	15	59	8916
10,5	32	45	66	14	50	8917
10,5	45	55	77	15	59	8918
11,5	32	45	66	14	50	8919
11,5	45	55	77	15	59	8920
11,5	60	75	96	22	77	8921
15,5	45	60	84	18	59	8922
15,5	60	75	96	22	77	8923